


Kondenzációs fali kazánok

Residence Condens 50 IS

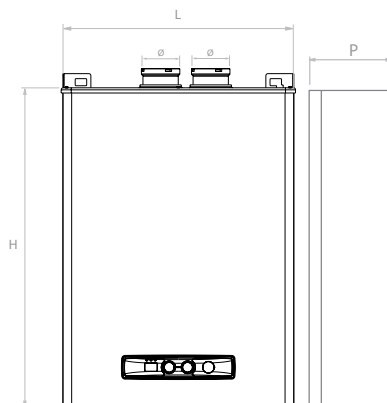

- Megfelel a 2009/125/EK irányelvnek
- Extrudált alumínium kondenzációs hőcserélő
- Alacsony NOx-kibocsátás – 5-ös osztályú (EN 483), a környezet megóvását elősegítő, ökológiai szempontból a legjobb európai besorolás

M – KIMENŐ
G – GÁZ
R – VISSZATÉRŐ ÁG
C – KONDEZVÍZ-
LEERESZTÉS



Leírás	H	L	P	Ø	Nettó tömeg
	mm	mm	mm	mm	kg
RESIDENCE CONDENS 50 IS	764	553	284	80	39

A Residence Condens 50 IS az egyik legjobb energiahatékonyságú, kondenzációs fali kazán.

Egy hagyományos kazánal szemben akár 35%-kal csökkenti az üzemi költségeket csúcstechnológiai megoldásainak köszönhetően, amelyek lehetővé tették a kiemelkedő hatékonyság elérését és az 5-ös (legmagasabb) NOx-kibocsátási osztályba való besorolását.

A NÉVLEGES TARTOMÁNY tanúsítása lehetővé teszi a kazán teljesítményének a gázfogyasztásban jelentős megtakarítást eredményező, a rendszer valós hőigényéhez való hozzáillesztését. A beépített kazánszivattyút, valamint a fő központi fűtési körhöz való, opcionális tartozékként kapható második szivattyút közvetlenül a kazán vezérlőkártyája kezeli.

A teljes egészében extrudált alumíniumból készült korszerű hőcserélő kiváló hőátadást, valamint magas hatékonyságot és hosszú élettartamot biztosít.

A készülékhez kapható speciális tartozékok lehetővé teszik a RESIDENCE CONDENS 50 IS épületen belüli tetszőleges, épületen kívül pedig megfelelően védett helyen való felszerelését. A szabályozás intelligens kezelőfelülete – amely a telepítést végző szakembernek nagyszámú beállítási lehetőséget nyújt – a végfelhasználónak felhasználóbarát környezetet biztosít.

A kompakt méretek és az alacsony tömeg révén a készülék ideális választás lehet egy régi készülék lecserélésekor, akár szűk hely esetén is.

- Beépített hőmérséklet-szabályozás (alapfelszerelésként szállított kültéri hőérzékelő-készlettel)
- Megfelelő védettség esetén kültéren is felszerelhető
- Fő központifűtés-kör és HMV-tartály szabályozása, NTC-ellenállásos érzékelővel vagy hagyományos termosztáttal, illetve opcionális tartozékokkal
- IPX5D elektromos védelem
- (Opcionális) folyékonygáz-készlettel folyékonygáz-üzeművé alakítható

MŰSZAKI ADATOK

Kimenet kW 80 °C / 60 °C max	Kimenet kW 50 °C / 30 °C max	Bemenet kW min-max	Hatékonyság Pn-max (80 °C / 60 °C) %	Hatékonyság Pn-max (50 °C / 30 °C) %	Hatékonyság 30% Pn-min (50 °C / 30 °C) %	Energia- hatékonysági osztály	Kód	Leírás
45,78	49,91	9 – 47	97,4	106,2	108		20105547	RESIDENCE CONDENS 50 IS

KÜLÖNLEGES KÉSZLETEK ÉS TARTOZÉKOK

A Riello által kifejlesztett készlet- és tartozékcsalád a Residence Condens 50 IS egyéni telepítési igények szerinti különböző kialakítására biztosít lehetőséget. A Riellótól – mint egyetlen szállítótól – történő beszerzések előnye a komponensek egymáshoz való tökéletes illeszkedése, valamint a maximális kényelem és megtakarítás.

Leírás	Kód
HIDRAULIKUS TARTOZÉKOK ÉS BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK – EGYKÉSZÜLÉKES KIALAKÍTÁS	
Csapok ISPEL (*) biztonsági berendezések nélküli rendszerhez	20028472
ISPEL (*) hidraulikus elosztó (egykészülékes kialakítás)	20028473
ISPEL (*) biztonsági készlet	20028474
Biztonsági elzáró gázszelep	20043895
Hidraulikus elosztó / leválasztó készlet (egykészülékes kialakítás)	20028475
3 utas szelep készlet HMV-tartályhoz (egykészülékes kialakítás)	20028476
Második szivattyúkészlet fő központi fűtéshez	(**)
ELEKTROMOS TARTOZÉKOK ÉS ILLESZTŐK – EGYKÉSZÜLÉKES KIALAKÍTÁS	
HMV aljzati hőérzékelője (3 m-es vezeték)	1220599
REC07 távoli kezelőpanel	1221169
REC08 távoli kezelőpanel	20001248
Határérték-termosztát alacsony hőmérsékletű rendszerhez	1220639
FÜSTCSATORNA-TARTOZÉKOK – EGYKÉSZÜLÉKES KIALAKÍTÁS	
Kondenzvízszifon fagyvédő készlete	20029862
Légbeszívó készlet B23 típusú berendezésekhez (***)	20028478
Füstcsatorna-adapterkészlet: 80-80 -> 60/100	20028027
Füstcsatorna-adapterkészlet: 80-80 -> 80/125	20028029

(*) ISPEL = olaszországi biztonsági tanúsító intézet. Az ISPEL szerinti biztonsági berendezések csak Olaszországban kötelezők.

(**) Méretezési tanácsért forduljon az értékesítés-előkészítési osztályhoz.

(***) Más füstcsatorna-kialakítások is lehetségesek, mivel ez a kazán számos egyéb „B” és „C” kategóriájú típushoz való jóváhagyással rendelkezik.