


Normál hatásfokú fali kazánok


Fastech



- Megfelel a 2009/125/EK irányelvnek
- Hagyományos füstcsatorna
- Kombinált modell

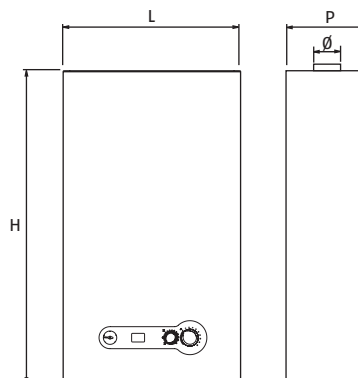

M – KIMENŐ
 U – HASZNÁLATI MELEG
 VÍZ KIMENETE
 G – GÁZ
 R – VISSZATÉRŐ ÁG
 E – HASZNÁLATI MELEG
 VÍZ BEMENETE





| Leírás | H | L | P | Ø | Nettó tömeg kg |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| | mm | mm | mm | mm | |
| FASTECH 24 KI | 740 | 400 | 328 | 130 | 30 |

A Fastech új lakásokhoz tervezett új, falra szerelhető kazán. Modern és lényegre törő kivitelével a Fastech a kis és közepes méretű házak fűtés- és háztartási melegvíz-igényének kielégítésére alkalmas. A Fastech 24 kW kimeneti teljesítménnyel kapható.

- Magas hatásfokú, bitermikus réz hőcserélő
- A CTR rendszer lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet gyorsabb elérését, valamint a fogyasztás, a kazánon belüli vízkőképződés és a fűtési végpontok hőmérséklet-ingadozásainak csökkentését
- 8 literes táglási tartály
- Magas hatásfokú keringető szivattyú (EEI ≤ 0,20)
- A fűtőkör és a használati melegvíz-kör fagyvédelme
- A külső hőérzékelővel (opcionálisan kapható) felszerelhető hőmérséklet-szabályozás az alapfelszereltség része
- Távoli kezelőpanel csatlakoztatható
- IPX5D elektromos védelmi besorolás
- Földgázüzemre kialakított, külön (opcionálisan kapható) készlet segítségével – a műszaki képviselő által – folyékonygáz-üzeművé átalakítható rendszer

MŰSZAKI ADATOK

| Kimenet kW 80 °C / 60 °C min - max | Hatásfok P _n (80 °C / 60 °C) % | Hatásfok P 30% (*) % | Használati meleg víz készítése l/perc (Δt 25 °C) | Gáz | energia- hatékonysági osztály | Kód | Leírás |
|--|---|----------------------------|--|---------|---|----------|----------------------|
| 8,0 ÷ 24,6 | 92,0 | 90,8 | 14,1 | Földgáz |   | 20099570 | FASTECH 24 KI |

TARTOZÉKOK

| Leírás | Kód |
|------------------------------------|-----------------|
| Felső hidraulikus szerelvények | 20008795 |
| Központi fűtés csapok | 4047476 |
| Központi fűtés csapok szűrővel | 4047475 |
| REC08 távoli kezelőpanel | 20001248 |
| Külső hőérzékelő | 4047726 |
| Zóna-szelepezelő készlet | 20000785 |
| Szerelősablon készlet (10 darabos) | 20017312 |
| Folyékonygáz-átalakító készlet | 20015587 |