





Kondenzációs fali kazánok

Residence ÚJ

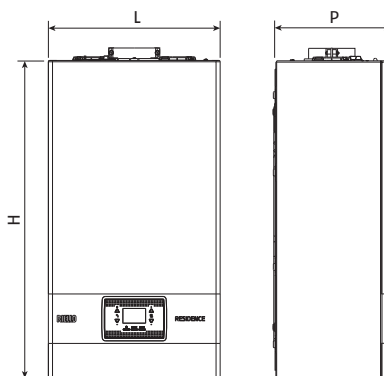

M – Kimenő
U – HMV kimenet
G – Gáz
R – Visszatérő ág
E – HMV bemenet



- Rozsdamentes hőcserélő
- Ön adaptív elektronikus égés ellenőrzés
- Nox 6-os besorolás
- Kombi, és csak fűtő modellek, földgáz és LPG kompatibilis

Modell	H mm	L mm	P mm	Nettó tömeg kg
RESIDENCE 25 KIS	740	420	275	35
RESIDENCE 30 KIS	740	420	350	37
RESIDENCE 35 KIS	740	420	350	37
RESIDENCE 40 KIS	740	420	350	40
RESIDENCE 20 IS	740	420	275	34
RESIDENCE 35 IS	740	420	350	36

A Residence a Riello falra szerelhető kondenzációs kazánja, amelynek telepítése ideális régi és új rendszerekre egyaránt. Az elsődleges hőcserélő rozsdamentes acélból készült, amely maximális hatékonyságot és megbízhatóságot biztosít hosszú távon. A Residence 20, 25, 30, 35 és 40 kW teljesítményű változatokban kapható, kombi vagy csak fűtő kivitelben.

- Elektronikus égésvezérlés
- Új egyszerű és intuitív digitális kezelőpanel háttérvilágítással
- Alacsony fogyasztású moduláló keringetőszivattyú
- 8:1 modulációs arány
- Nem szükséges hozzá indítóidom
- Tartalmazza a biztonsági szelepet és az SRD berendezést alpból
- A hőszabályozás kiegészíthető külső hőmérséklet-érzékelővel, ami külön tartozékként kapható
- Lehetséges süllyesztett beépítés is (KIS 25 modell) ezáltal kültéren is védelmet kapunk (IPX5D)
- Könnyen telepíthető és a kiegészítők széles választéka megtalálható hozzá
- Akár két direkt vagy kevert áramkör integrált kezelése is alkalmazható (BAG3-mal)
- Gyárilag szerepel benne egy visszaáramlás gátló szelep, ezért gyújtókéményre is beköthető



ÚJ ROZSDAMENTES
HŐCSERÉLŐ



RICLOUD
KOMPATIBILIS



ALACSONY KIBOCSÁTÁS
(NOX 6-OS BESOROLÁS)
NAGY HATÉKONYSÁG



AUTÓADAPTÍV
TÜZELÉS
ELLENŐRZÉS



INTUITÍV
VEZÉRLÉS















KOMPAKT
MÉRETEK



GYORS
BEÜZEMELÉS

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Hőbemenet fűtés/HMV min-max kW	Hatékonyság		HMV készítés l/perc ΔT 25 °C	Energiahaté- konysági osztály		Meg- jegyzé- sek	Cikkszám
		Pn (50°/30 °C) %	30% Pn (30 °C vissza- térő ág) %					
RESIDENCE 25 KIS	3,6-20,0/3,6-25,0	106,2	108,4	15,1			(1)	20139525
RESIDENCE 30 KIS	4,9-25,0/4,9-30,0	106,0	108,1	18,1			(1)	20148496
RESIDENCE 35 KIS	4,9-30,0/4,9-34,6	106,9	108,2	20,8			(1)	20139527
RESIDENCE 40 KIS	4,9-30,0/4,9-40,0	106,9	108,2	24,1			(1)	20139530
RESIDENCE 20 IS	3,6-20,0/3,6-20,0	106,2	108,4	-		-	(1)	20139526
RESIDENCE 35 IS	4,9-30,0/4,9-34,6	106,9	108,2	-		-	(1)	20139528

(1) A kültéri hőmérséklet-érzékelőt nem szállítjuk alapkivitelben (1220559 kód tartozékként kapható)

TARTOZÉKOK

Megnevezés	Megj.	Cikkszám
ELEKTROMOS TARTOZÉKOK		
Dupla relé készlet (második szivattyú/lezáró jel)		20062614
Fagyálló készlet kombi változathoz		20145304
Fagyálló készlet csak fűtő verziókhoz		20145305
Külső hőmérséklet érzékelő		1220559
Thermowell szonda távoli tárolóhoz (csak fűtő kivitelhez)		1220599
IDOMOK		
Fali gyűjtő 60/100 mm		20129175
Teleszkópos falgyűjtő 60/100 mm		20129176
Függőleges gyűjtő 60/100 mm		20129177
B23-as adapterkészlet 80 mm		20129769
90° kazán indító készlet 60/100 mm		20129172
B23-as osztókészlet 80 mm falba szerelhető dobozhoz		20129768
Állítható szétválasztó idom 60/100-80/80		20134830
Rögzített szétválasztó készlet 80 mm		20129765
Függőleges csatlakozó készlet 60/100	(2)	20129174
HIDRAULIKUS TARTOZÉKOK		
Kondenzátum szivattyú	(3)	20097192
Magas keringtető		20105883
Polifoszfát adagolókészlet		20135496
Mágneses szűrő és polifoszfát adagolókészlet		20135495
Első zónakezelő készlet (MIX vagy DIR zóna)	(4)	20132795
Kiegészítő zónakezelő készlet (MIX vagy DIR zóna)	(4)(5)	20132796
Csatlakozó készlet fűtési rendszerrel és gázcsapokkal (IS modellekhez)		20133517
Csatlakozó készlet fűtési rendszerrel, HMV és gázcsapokkal (IS modellekhez)		20133516
Csatlakozó készlet HMV, és gázcsapokkal (KIS modellekhez)		20132005
Csatlakozó készlet gázcsappal (IS modellekhez)		20133386
Csatlakozó készlet gázcsapokkal süllyesztett beépítéshez (csak a 25KIS modellhez)		20137668
Szolár szelep készlet, falra szerelhető kombi kazánokhoz		20025113
MECHANIKAI TARTOZÉKOK		
Falba szerelhető egység (csak a 25KIS modellhez)	(1)	20082310

(1) Az egység ajtóval együtt szállítva

(2) Füstgázkiürítéshez szükséges kód ϕ 60 / 100. A tartozék már szerepel a 20129177 készletben

(3) Az égéstermék-elvezetéshez szükséges kód ϕ 60 / 100. A tartozék már szerepel a 20129175 és a 20129176 készletben

(4) Lehetővé teszi egy MIX zóna (szivattyú + hárompontos keverőszelep) vagy DIR zóna (csak szivattyú) kezelését. A BAG3 HYBRID esetében nem szükséges

(5) Az első zónakezelő készletnek mindig jelen kell lennie. A kazán összesen legfeljebb 2 zónát képes kezelni.