





Normál hatékonyságú fali kazánok

## Start LN

ÚJ

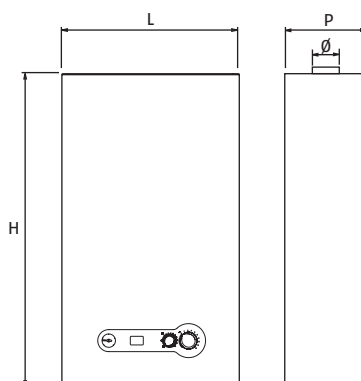

M – Kimenő  
U – HMV kimenet  
G – Gáz  
R – Visszatérő ág  
E – HMV bemenet



- Kombi modell
- Csak CCR-n történő cserére
- Alacsony NOx-kibocsátás

Modell	H mm	L mm	P mm	Ø mm	Nettó tömeg kg
START 24 KI LN	740	400	332	130	30
START 28 KI LN	740	450	332	140	32

A Start LN egy egyszerű modern készülékkel rendelkezik, amely ideális a fűtéshez és a melegvíz előállításához kis és közepes méretű háztartásokban. A Start LN 24 és 28 kW kimenetekkel kapható, alacsony NOx-kibocsátással <math>< 56 \text{ mg / kWh}</math>. Kettős hőcserélő: háztartási melegvíz előállítás lemezes hőcserélővel a mézskő kialakulásának minimalizálása érdekében

- CTR rendszer a kívánt kényelem gyors eléréséhez, valamint a fogyasztás és a hőmérsékleti változások csökkentéséhez
- 8 literes túlagulási tartály
- alacsony fogyasztású keringetőszivattyú (IEE $\leq$ 0,20)
- Fagyálló funkció, amely 0 °C-ig védi a fűtést és a használati melegvíz köört
- A kazánlemez standard hőszabályozása a kültéri hőmérséklet-érzékelővel kombinálva (opcionális)
- kommunikáció a távirányítóval
- Hidraulikus csatlakozók kiegészítő készletként kaphatók
- Alapvetően metánnal történő üzemeltetés, LPG-re (G31) való átalakítás lehetőségével, ezt a módosítást a szerelő hajtja végre.
- vagy a műszaki segítségnyújtó központ
- IPX5D elektromos védelmi szint

### MŰSZAKI ADATOK

Modell	Hőbemenet fűtés/HMV min-max kW	Hatékonyság		HMV készítés l/perc $\Delta T$ 25 °C	Gáz	Energiahatékonysági osztály		Cikkszám
		Pn (50°/30 °C) %	30% Pn (30 °C visszatérő ág) %					
START 24 KI LN	10,7-26,7/9,0-26,7	90,1	89,2	13,8	NG	C	B	20151434
START 28 KI LN	14,0-31,9/9,0-31,9	90,5	89,5	16,6	NG	C	B	20151435

**TARTOZÉKOK**

Megnevezés	Cikkszám
<b>TERMOZTÁTOK</b>	
CHRONORIELLO 7D (7 napos szobatermosztát)	<b>20063873</b>
CHRONORIELLO 7D WIRELESS (7 napos vezeték nélküli szobatermosztát)	<b>20101747</b>
<b>ÁTALAKÍTÓ TARTOZÉKOK</b>	
LPG átlakító készlet Start 24 KI modellhez	<b>20155079</b>
LPG átlakító készlet Start 28 KI modellhez	<b>20155101</b>
<b>ELEKTROMOS TARTOZÉKOK</b>	
Külső szonda	<b>4047726</b>
Második szivattyú vezérlő készlet	<b>20000784</b>
<b>HIDRAULIKUS TARTOZÉKOK</b>	
Központi fűtés csapok	<b>4047476</b>
Központi fűtés csapok szűrővel	<b>4047475</b>
Magas körű szivattyú készlet	<b>20105879</b>
Polifoszfát adagolókészlet	<b>20135496</b>
Mágneses szűrő és polifoszfát adagolókészlet	<b>20135495</b>
Szolár szelep készlet, falra szerelhető kombi kazánokhoz	<b>20025113</b>
Felső hidraulikus szerelvények	<b>20008795</b>